

REFRIGERATORI ISTANTANEI H2O AVANT



CARATTERISTICHE


- Funzioni risparmio energetico
- Inox AISI 304 AISI
- Sistema di refrigerazione indiretta
- Evaporatori alto scambio (Triplex)
- Raffreddamento doppio stadio
- No pompa di prelievo
- Classe di tropicalizzazione 43°C
- No CFC nel poliuretano vasche
- HFC gas frigorigeni a norma
- Sistema di controllo ghiaccio

OPTIONAL

- Basamento o piedini regolabili

	H2O AVANT 60	H2O AVANT 100	H2O AVANT 160	H2O AVANT 240	H2O AVANT 300	H2O AVANT 500
Larghezza (mm)	750		850			
Profondità (mm)	530			600		
Altezza (mm)	625			1115		
Produzione (l/h)	60	100	160	240	300	500
Quantità prelievo 15' (1/4 della produzione)	15	25	40	60	75	125
Portata (l/min)	10 ÷ 12					15 ÷ 18
Alimentazione (V - Hz)	230/1/50 + N + T			400/3/50 + N + T		
Potenza elettrica (kW)	0,8	1,2	1,8	2,6	3,3	5,5
Spina di alimentazione	SCHUKO			3P + N + T 16A		
Attacchi idraulici (IN & OUT)	G ½" F					
Pressione rete idrica (Bar)	2,5 ÷ 3,5					
Peso a pieno (Kg)	130	135	150	220	230	280
Peso a vuoto (Kg)	70	75	90	130	140	190

H₂O AVANT 60/100/160

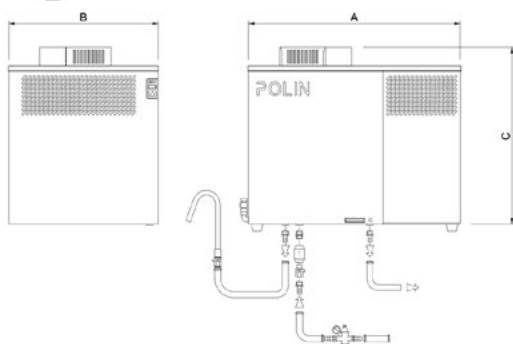

H₂O AVANT 240/300/500

