


UNICO 4060/9



- Camera di cottura con riscaldamento a convezione
- Piano in lamiera bugnata a riscaldamento elettrico (brevetto europeo)
- Potenza elettrica totale del forno in linea con i normali forni ventilati in commercio
- Computer 100 programmi
- Quadro elettrico posto sopra la camera di cottura per ridurre la larghezza
- Sistema di scarico acqua a pavimento
- Vaporiera a nebulizzazione d'acqua
- 4 lampade alogene in camera per una completa visibilità del prodotto
- Valvola di scarico vapori automatica
- Possibilità di apertura porta simmetrica (standard cerniere dx - maniglia sx)

ALIMENTAZIONE	400/3N~/50 Unico 4060/9 230/1~/50 cella
ARRIVO TUBAZIONE ACQUA FREDDA	Diametro 3/8"
TUBAZIONE SCARICO ACQUA	Diametro 1/2"
TUBAZIONE SCARICO VAPORI	Diametro 80 mm

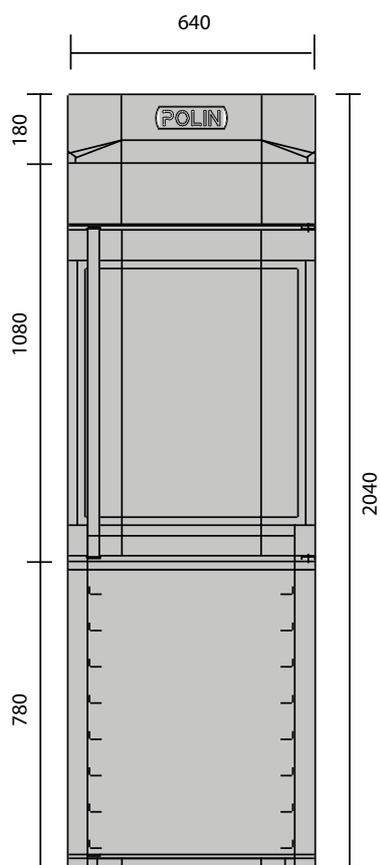

	Capacità padelle		Dimensione padelle	Larghezza minima porta	Peso	Potenza elettrica
	n°	passo	mm	mm	kg	kW
UNICO 4060/9	5	78,5	400x600	650	150	6,6*
Cell	10	64,0	400x600	650	90	1,7

Oven with deck Electric Power = 7,6 kW